

Contrôle d'accès

CONTRÔLE D'ENTRÉE - CLAVIER À CODE



PORTACODE RÉTRO-ÉCLAIRÉ



Petit modèle Argent

Petit modèle Or



Grand modèle Argent

Grand modèle Or

Concept antivandale : aucune vis de fixation apparente Éclairage en façade + touches rétro-éclairées


- Façade aluminium anodisée argent ou dorée de 15 mm d'épaisseur.
- Boîtier d'encastrement en acier zingué
- Finition Argent ou Or
- Clavier étanche à 12 touches aluminium gravées de 0 à 9, ainsi que A et B
- 29 codes de 3 à 8 termes d'ouverture de porte et 1 code de programmation
- Programmation & changement des codes par le clavier sans démontage
- Temporisation de gâche de 1 à 99 secondes programmable par le clavier et valable pour l'ouverture de porte par code, par le Bouton Poussoir de face avant (si utilisé) et Bouton Poussoir intérieur(s) d'immeuble
- Inverseur sur carte code pour commande de gâche électro-inversée
- Bouton poussoir de face avant pour utilisation "ouverture jour" ou auxiliaire
- Bornier de raccordement embrochable & numéroté facilitant l'installation et la maintenance
- Norme IP65 (fonctionnement en extérieur sous abri)
- Température de fonctionnement : -25°C à +55°C
- Norme CE : EN 50082-1 / EN 55022
- Tension d'entrée : 12V AC/DC à prévoir.

- Montage : Encastrable
- Nombre de relais : 1
- Dimensions face avant : 120 x 190 x 15 mm
- Dimensions encastrement : 95 x 165 x 45 mm


GRAND MODÈLE ARGENT	PN-PTA287
GRAND MODÈLE OR	PN-PTD288
PETIT MODÈLE ARGENT	PN-PCA287
PETIT MODÈLE OR	PN-PCD288

CONTRÔLE D'ENTRÉE - CLAVIER À CODE

DIMENSIONS

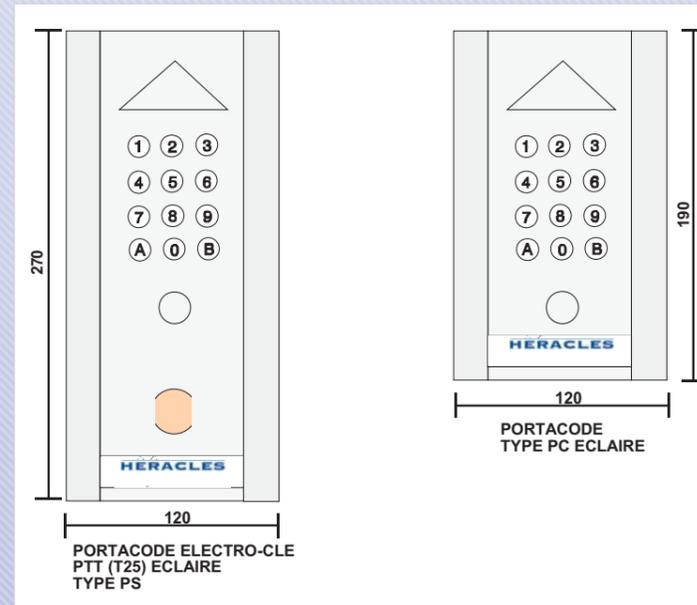

MONTAGE

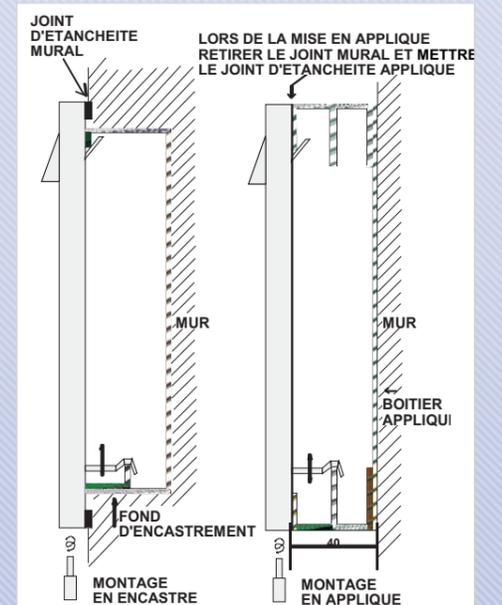

SCHEMA DE CABLAGE

